



## COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

|                      |                            |                        |            |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Denominazione:       | Comune - Uffici distaccati | Zona:                  | A          |
| Località:            | Monsummano                 | Codice identificativo: | 06         |
| Via/Piazza:          | Via Enrico Fermi n. 49/B   | Rif. Catasto: f.       | 6 p. 76 s. |
| Funzione principale: | Amministrazione            | Vincoli sull'immobile: | nessuno    |
| Proprietà:           | Comunale                   | Gestione               | Pubblica   |
| Frequenza:           | Media                      |                        |            |
| Categoria            | Amministrazioni pubbliche  |                        |            |

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore


Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Vista dell'edificio



Inquadramento territoriale

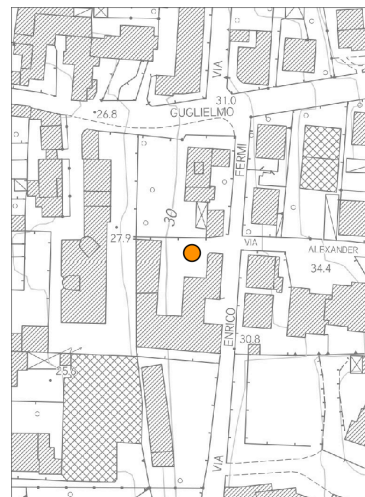

## A1 – Spazio esterno accesso principale

|   | Attributo            | Quantità |
|---|----------------------|----------|
| 1) Collegamento in prossimità con mezzi pubblici e distanza m:                                      | No                   |          |
| 2) Descrizione percorso parcheggio-accesso edificio:<br>Da parcheggio handy (vedere rilievo urbano) |                      |          |
| 3) Posti auto totali:   | ≤ 30                 |          |
| 4) Presenza di posti riservati e numero   | Si                   | 1        |
| 5) Segnalazione del parcheggio riservato  | Solo su palo         |          |
| 6) Dimensioni del parcheggio riservato in cm  | Larghezza            |          |
|   | Lunghezza            |          |
|   | Fascia               |          |
| 7) Collegamento parcheggio-percorso e dislivello in cm  | Scalino              | 9        |
| 8) Tipologia del percorso:  | Su marciapiede       |          |
| 9) Larghezza del percorso in cm   | > 150 cm             | 250      |
| Pavimentazione:   | Si                   |          |
| 10) Qualità Pavimentazione  | Continua             |          |
| Tipologia Pavimentazione  | Autobloccanti        |          |
| 11) Dislivelli e altezza in cm  | > 2,5 non raccordati | 4        |
| 12) Pendenze in %:  | No                   |          |
| 13) Ostacoli:   | No                   |          |
| 14) Tipologia ostacoli:<br>Tratto su strada asfaltata non protetto ne segnalato                     |                      |          |
| 15) Presenza di rampe lungo il percorso e codice riferimento  | No                   |          |
| 16) Presenza di scale lungo il percorso e codice riferimento  | No                   |          |

### Note

#### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Modifiche al parcheggio con rafforzamento della segnaletica, modifica al marciapiede a salire e scendere, protezione e segnalazione del tratto su strada non protetto.

€ 1.410,00

## B1 – Accesso principale

|  | Attributo             | Quantità |
|--|-----------------------|----------|
| 1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 150 cm     | Si                    |          |
| 2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?        | Si                    | 100      |
| 3) Larghezza utile di passaggio doppia anta  | No                    | -        |
| 4) Dislivello di ingresso in cm:   | Si                    | 244      |
|  | Gradini n.            | -        |
|  | Scala n.              | 14       |
|  | Rampetta Largh. cm    | -        |
|  | Rampetta pend. %      | -        |
| 5) Superamento del dislivello:   | Ascensore             | Si       |
|  | Servoscala            | No       |
|  | Elevatore             | No       |
|  | Rampa (indicare rif.) |          |
| 6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole? | No                    |          |
|  | Anta unica            | Si       |
|  | Anta doppia           | No       |
|  | Apertura esterna      | No       |
| 7) Caratteristiche porte d'ingresso:   | Apertura interna      | No       |
|  | Apertura automatica   | No       |
|  | Bussola               | No       |
|  | Girevole              | No       |
| 8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm  | Si                    | 151      |
| 9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm  | No                    |          |

### Note

Segnalare su vetro con vetrofania

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|  |          |
|--|----------|
| Modifiche al campanello/citofono e segnalazione visiva sul vetro | € 600,00 |
|--|----------|

## C1 – Accesso secondario NON PRESENTE

|  | Attributo             | Quantità |
|--|-----------------------|----------|
| 1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 150 cm     |                       |          |
| 2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?        |                       |          |
| 3) Larghezza utile di passaggio doppia anta  |                       |          |
| 4) Dislivello di ingresso in cm:   |                       |          |
|  | Gradini n.            |          |
|  | Scala n.              |          |
|  | Rampetta Largh. cm    |          |
| 5) Superamento del dislivello:   | Rampetta pend. %      |          |
|  | Ascensore             |          |
|  | Servoscala            |          |
|  | Elevatore             |          |
|  | Rampa (indicare rif.) |          |
| 6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole? | Si                    |          |
|  | Anta unica            |          |
|  | Anta doppia           |          |
| 7) Caratteristiche porte d'ingresso:   | Apertura esterna      |          |
|  | Apertura interna      |          |
|  | Apertura automatica   |          |
|  | Bussola               |          |
|  | Girevole              |          |
| 8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm  |                       |          |
| 9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm  |                       |          |

Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

NON PRESENTE

€ 0,00

## D1 – Funzione interna SUAP

|     |  | Attributo      | Quantità |
|-----|--|----------------|----------|
| 1)  | Localizzazione della funzione, piano:  | Piano primo    |          |
| 2)  | Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm  |                | 80       |
| 3)  | Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm  |                | 103      |
| 4)  | Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm   |                | 130      |
| 5)  | Altezza parapetti (100 cm) in cm   |                | 110      |
| 6)  | Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm   |                | 125      |
| 7)  | Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm                                 |                | -        |
| 8)  | Dislivelli interni, altezza in cm  | ≤ 2,5cm        |          |
|     | Gradino  | No             |          |
|     | Scala  | No             |          |
|     | Servoscala   | No             |          |
| 9)  | Collegamenti interni e riferimenti:  | Ascensore      |          |
|     |  | No             |          |
|     | Rampa  | No             |          |
|     | Elevatore Verticale  | No             |          |
| 10) | È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No             | -        |
| 11) | Percorsi tattili   | No             |          |
|     | Tipologia percorsi tattili   | -              |          |
| 12) | Spazi di attesa  | Si             |          |
|     | Tipologia spazi di attesa  | Sedie e tavolo |          |
| 13) | È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)   | No             | -        |
| 14) | Codice riferimento bagni se presenti   | I1             |          |

### Note

#### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Modifica alle maniglie porte/finestre, inserimento di percorsi tattili

€ 540,00

## D2 – Funzione interna URBANISTICA/EDILIZIA

|     |  | Attributo           | Quantità |
|-----|--|---------------------|----------|
| 1)  | Localizzazione della funzione, piano:  | Piano primo         |          |
| 2)  | Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm  |                     | 80       |
| 3)  | Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm  |                     | 103      |
| 4)  | Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm   |                     | 145      |
| 5)  | Altezza parapetti (100 cm) in cm   |                     | 129      |
| 6)  | Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm   |                     | 131      |
| 7)  | Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm                                 |                     | 886      |
| 8)  | Dislivelli interni, altezza in cm  | > 2,5cm raccordati  |          |
|     | Gradino  | No                  |          |
|     | Scala  | No                  | G1       |
|     | Servoscala   | No                  |          |
| 9)  | Collegamenti interni e riferimenti:  | Ascensore           | No       |
|     |  | Rampa               | No       |
|     |  | Elevatore Verticale | No       |
| 10) | È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No                  | 110      |
| 11) | Percorsi tattili   | Si                  |          |
|     | Tipologia percorsi tattili   | -                   |          |
| 12) | Spazi di attesa  | Si                  |          |
|     | Tipologia spazi di attesa  | Sedie               |          |
| 13) | È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)   | No                  | -        |
| 14) | Codice riferimento bagni se presenti   |                     |          |

Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|  |            |
|--|------------|
| Inserimento di spazio di manovra e corrimano su percorso in pendenza, modifiche maniglie porte/finestre, inserimento percorsi tattili. | € 5.200,00 |
|--|------------|

## D3 – Funzione Interna Lavori Pubblici

|     |  | Attributo          | Quantità |
|-----|--|--------------------|----------|
| 1)  | Localizzazione della funzione, piano:  | Piano primo        |          |
| 2)  | Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm  |                    | 80       |
| 3)  | Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm  |                    | 103      |
| 4)  | Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm   |                    | 94       |
| 5)  | Altezza parapetti (100 cm) in cm   |                    | 106      |
| 6)  | Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm   |                    | 150      |
| 7)  | Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm                                 |                    | -        |
| 8)  | Dislivelli interni, altezza in cm  | > 2,5cm raccordati | 47       |
|     | Gradino  | No                 |          |
|     | Scala  | No                 |          |
|     | Servoscala   | No                 |          |
| 9)  | Collegamenti interni e riferimenti:  | Ascensore          |          |
|     |  | No                 |          |
|     | Rampa  | No                 | H4       |
|     | Elevatore Verticale  | No                 |          |
| 10) | È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm). | No                 |          |
|     | Percorsi tattili   | No                 |          |
| 11) | Tipologia percorsi tattili   | -                  |          |
|     | Spazi di attesa  | Si                 |          |
| 12) | Tipologia spazi di attesa  | Sedie              |          |
| 13) | È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)   | No                 | -        |
| 14) | Codice riferimento bagni se presenti   |                    |          |

Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Modifica maniglie porte/finestre, inserimento percorsi tattili, predisporre arredi di attesa adeguati.

€ 1.340,00

## E1 – Collegamenti verticali

|   | Attributo | Quantità |
|---|-----------|----------|
| 1) É presente un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio che rispetta le normative vigenti sull'accessibilità?   | Si        |          |
| 2) Se non è presente un sistema di sollevamento a norma, indicare, tipologia sollevamenti necessario  |           |          |
| 3) L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 140 cm profondità x 110 cm larghezza   | Si        |          |
| 4) la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni di 80 cm ed è posta sul lato corto   | Si        |          |
| 5) E' necessario dotare il corpo scala di un corrimano posto ad altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri. |           |          |
| 6) E' opportuno prevedere, un secondo corrimano ad altezza di 75 cm per i bambini (in caso di utenza prevalente di bambini).  |           |          |
| 7) Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.   |           |          |
| 8) La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm, indicare dim.   |           |          |

### Note

Vedi sezione F Ascensore

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|              |        |
|--------------|--------|
| NON PRESENTE | € 0,00 |
|--------------|--------|



## F1 – Ascensore

|  | Attributo           | Quantità |
|--|---------------------|----------|
| 1) Localizzazione ingresso principale-ascensore privo di ostacoli: | Si                  |          |
| 2) Spazio di manovra esterno (140x140cm) in cm                     | Larghezza           | 154      |
|  | Profondità          | 225      |
| 3) Dimensioni cabina (80x120cm) in cm:                             | Larghezza (80 cm)   | 90       |
|  | Profondità (120 cm) | 140      |
|  | Porta (75 cm)       | 80       |
| 4) Presenza di corrimano   | No                  |          |
| 5) Porta con apertura automatica:                                  | No                  |          |
| 6) Altezza bottoniera: (80-120cm) in cm                            |                     | 95       |
| 7) Distanza bottoniera dalla porta (35cm) in cm                    |                     | 60       |
| 8) Segnaletica per non vedenti (Braille-sonora)                    | No                  |          |

### Note

Trattasi di piattaforma elevatrice e non di ascensore, la cabina non ha le porte interne, segnalare bene come utilizzare l'attrezzatura.

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|   |          |
|---|----------|
| Modifica posizione e tipologia della bottoniera con segnali tattili, cartellonistica opportuna sull'utilizzo dell'ascensore | € 400,00 |
|---|----------|

## G1 – Scale

|   | Attributo            | Quantità |
|---|----------------------|----------|
| 1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm                     |                      | 156      |
| 2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati | Si                   |          |
|   | N. per rampa (10/13) | 16       |
| 3) Gradini con rapporto alzata/pedata (62/64)                     | Alzata in cm         | 16       |
|   | Pedata in cm         | 32       |
| 4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati                      | No                   |          |
| 5) Gradini con pedata antisdrucchiolo                             | Si                   |          |
| 6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm  | No                   | -        |
| Presenza di parapetto   | Si                   |          |
| 7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm                             |                      | 101      |
| Sfera parapetto (10 cm) in cm                                     |                      | 10       |
| Presenza di corrimano   | Si                   |          |
| 8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm | Singolo              | 100      |
| 9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio          | Si                   |          |
| 10) Presenza di illuminazione abbagliante                         |                      |          |

### Note

#### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|   |          |
|---|----------|
| Inserimento di segnalazioni a terra presenza scale, prolungamento corrimano oltre la scala, miglioramento del sistema di illuminazione. | € 760,00 |
|---|----------|

## H1 – Rampa

|   | Attributo           | Quantità |
|---|---------------------|----------|
| 1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm                           |                     | 9        |
| 2) Numero di tratti   |                     | 1        |
| 3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)                     | Larghezza in cm     | 165      |
|   | Lunghezza tot in cm | 170      |
|   | Pendenza %          | 5,29%    |
| 4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm | No                  |          |
| 5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm                    | Si                  | -        |
| 6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm    | Si                  | 220x165  |

### Note

Mancano segnalazioni a terra per ipovedenti

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|  |          |
|--|----------|
| Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti. | € 380,00 |
|--|----------|

## H2 – Rampa

|   | Attributo           | Quantità |
|---|---------------------|----------|
| 1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm                           |                     | 47       |
| 2) Numero di tratti   |                     | 1        |
| 3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)                     | Larghezza in cm     | 165      |
|   | Lunghezza tot in cm | 580      |
|   | Pendenza %          | 8,10%    |
| 4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm | No                  | -        |
| 5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm                    | Si                  | -        |
| 6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm    | Si                  | 140x170  |

### Note

Mancano segnalazioni a terra per ipovedenti

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|  |            |
|--|------------|
| Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti, risagomatura di una parte di rampa. | € 2.400,00 |
|--|------------|

## H3 – Rampa

|   | Attributo           | Quantità |
|---|---------------------|----------|
| 1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm                           |                     | 43       |
| 2) Numero di tratti   |                     | 1        |
| 3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)                     | Larghezza in cm     |          |
|   | Lunghezza tot in cm | 510      |
|   | Pendenza %          | 8,43%    |
| 4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm | No                  |          |
| 5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm                    | Si                  | -        |
| 6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm    |                     |          |

### Note

Mancano segnalazioni a terra per ipovedenti

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|   |            |
|---|------------|
| Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti, risagomatura di una parte di rampa, spostamento di parte di parete per spazio manovra. | € 3.120,00 |
|---|------------|

## H4 – Rampa

|   | Attributo           | Quantità |
|---|---------------------|----------|
| 1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm                           |                     | 47       |
| 2) Numero di tratti   |                     | 2        |
| 3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)                     | Larghezza in cm     |          |
|   | Lunghezza tot in cm | 550      |
|   | Pendenza %          | 8,55%    |
| 4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm | Si                  | 99       |
| 5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm                    | No                  | -        |
| 6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm    | Si                  | 142x142  |

Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|   |          |
|---|----------|
| Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti, risagomatura di una parte di rampa, spostamento di parte di parete per spazio manovra. | € 620,00 |
|---|----------|

## I1 – Servizi igienico n.1

|  | Attributo           | Quantità |
|--|---------------------|----------|
| 1) Localizzazione, piano:  | Piano primo         |          |
| 1) Percorso di accesso al servizio igienico privo di ostacoli:   | Si                  |          |
| 2) Il servizio igienico ha caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm) | Si                  |          |
| Presenza lavabo  | Si, sospeso         |          |
| 3) Altezza Lavabo (h 80 cm) in cm  |                     | 80       |
| Spazio fronte lavabo   |                     | 151      |
| 4) Presenza di rubinetti a leva clinica o fotocellula  | Si                  |          |
| Presenza WC  | Si                  |          |
| Distanza laterale (min. 40 cm)   |                     | 47       |
| Accostamento (min. 100 cm)   |                     | 158      |
| 5) Spazio fronte WC (75-80 cm)   |                     | 78       |
| Altezza WC (45-50 cm)  |                     | 51       |
| Presenza di doccetta   | Si                  |          |
| Presenza bidet   | No                  |          |
| Distanza laterale (min. 40 cm)   |                     | -        |
| 6) Accostamento (min. 100 cm)  |                     | -        |
| Spazio fronte bidet (75-80 cm)   |                     | -        |
| Altezza bidet (45-50 cm)   |                     | -        |
| 7) Caratteristiche dei corrimano (h.80cm) (accostamento >40cm)   | Altezza             | 81       |
|  | Accostamento        | -        |
| 8) Presenza di campanello d'allarme  | Si                  |          |
| 9) Presenza luce di emergenza  | Si                  |          |
| 10) Altezza interruttori in cm   |                     | 103      |
| 11) Presenza di attrezzatura per bambini (fasciatoio, panchetto, mensola)  | No                  |          |
| 12) Esistono docce accessibili fornite di seggiolino e erogatore a telefono (palestre/scuole obbligatorie)   | No                  |          |
|  | Sostituzione WC     | No       |
|  | Spostamento WC      | No       |
|  | Sostituzione Lavabo | No       |
|  | Spostamento lavabo  | No       |
|  | Rialzo WC           | No       |
|  | Porta               | No       |
|  | Doccia              | No       |
|  | Doccetta            | No       |
|  | Maniglione          | Si       |
|  | Specchio            | No       |
| 13) Adeguamenti necessari  |                     |          |

Comune di Monsummano Terme  
Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

Campanello No

Luce emergenza No

Note

Manca antibagno, no maniglione porta

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|  |            |
|--|------------|
| Inserimento di maniglioni opportuni e attrezzatura per bambini, inserimento di parete antibagno. | € 1.330,00 |
|--|------------|



## I1 – Servizi igienico n.1

|  | Attributo           | Quantità |
|--|---------------------|----------|
| 1) Localizzazione, piano:  | Piano primo         |          |
| 1) Percorso di accesso al servizio igienico privo di ostacoli:   | No                  |          |
| 2) Il servizio igienico ha caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm) | Si                  |          |
| Presenza lavabo  |                     |          |
| 3) Altezza Lavabo (h 80 cm) in cm  |                     | 79       |
| Spazio fronte lavabo   |                     | 98       |
| 4) Presenza di rubinetti a leva clinica o fotocellula  | Si                  |          |
| Presenza WC  | Si                  |          |
| Distanza laterale (min. 40 cm)   |                     | 45       |
| Accostamento (min. 100 cm)   |                     | 113      |
| 5) Spazio fronte WC (75-80 cm)   |                     | 91       |
| Altezza WC (45-50 cm)  |                     | 51       |
| Presenza di doccetta   | Si                  |          |
| Presenza bidet   | No                  |          |
| Distanza laterale (min. 40 cm)   |                     | -        |
| 6) Accostamento (min. 100 cm)  |                     | -        |
| Spazio fronte bidet (75-80 cm)   |                     | -        |
| Altezza bidet (45-50 cm)   |                     | -        |
| 7) Caratteristiche dei corrimano (h.80cm) (accostamento >40cm)   | Altezza             | 82       |
|  | Accostamento        | -        |
| 8) Presenza di campanello d'allarme  | Si                  |          |
| 9) Presenza luce di emergenza  | No                  |          |
| 10) Altezza interruttori in cm   |                     | 106      |
| 11) Presenza di attrezzatura per bambini (fasciatoio, panchetto, mensola)  | No                  |          |
| 12) Esistono docce accessibili fornite di seggiolino e erogatore a telefono (palestre/scuole obbligatorie)   | No                  |          |
|  | Sostituzione WC     | No       |
|  | Spostamento WC      | No       |
|  | Sostituzione Lavabo | No       |
|  | Spostamento lavabo  | No       |
|  | Rialzo WC           | No       |
|  | Porta               | No       |
| 13) Adeguamenti necessari  | Doccia              | No       |
|  | Doccetta            | No       |
|  | Maniglione          | Si       |
|  | Specchio            | No       |

Comune di Monsummano Terme  
Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

Campanello

No

Luce emergenza

No

Note

Doccetta rotta, altezza maniglie finestra 171 cm,

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

|  |          |
|--|----------|
| Spostamento delle attrezzature che ingombrano, inserimento di maniglioni opportuni, inserimento di attrezzatura per bambini e luce di emergenza. | € 870,00 |
|--|----------|


## Riepilogo costi sommari interventi

|    |  |            |
|----|--|------------|
| A1 | Modifiche al parcheggio con rafforzamento della segnaletica, modifica al marciapiede a salire e scendere, protezione e segnalazione del tratto su strada non protetto. | € 1.410,00 |
| B1 | Modifiche al campanello/citofono e segnalazione visiva sul vetro   | € 600,00   |
| C1 | NON PRESENTE   | € 0,00     |
| D1 | Modifica alle maniglie porte/finestre, inserimento di percorsi tattili   | € 540,00   |
| D2 | Inserimento di spazio di manovra e corrimano su percorso in pendenza, modifiche maniglie porte/finestre, inserimento percorsi tattili.                                 | € 5.200,00 |
| D3 | Modifica maniglie porte/finestre, inserimento percorsi tattili, predisporre arredi di attesa adeguati.   | € 1.340,00 |
| E1 | NON PRESENTE   | € 0,00     |
| F1 | Modifica posizione e tipologia della bottoniera con segnali tattili, cartellonistica opportuna sull'utilizzo dell'ascensore  | € 400,00   |
| G1 | Inserimento di segnalazioni a terra presenza scale, prolungamento corrimano oltre la scala, miglioramento del sistema di illuminazione.                                | € 760,00   |
| H1 | Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti.   | € 380,00   |
| H2 | Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti, risagomatura di una parte di rampa.   | € 2.400,00 |
| H3 | Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti, risagomatura di una parte di rampa, spostamento di parte di parete per spazio manovra.  | € 3.120,00 |
| H4 | Inserimento di corrimano lungo le rampe e segnalazioni a terra per ipovedenti, risagomatura di una parte di rampa, spostamento di parte di parete per spazio manovra.  | € 620,00   |
| I1 | Inserimento di maniglioni opportuni e attrezzatura per bambini, inserimento di parete antibagno.   | € 1.330,00 |

Comune di Monsummano Terme  
Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| 12                   | Spostamento delle attrezzature che ingombrano, inserimento di maniglioni opportuni, inserimento di attrezzatura per bambini e luce di emergenza. | € 870,00    |
| TOTALE COSTI SOMMARI |  | € 18.970,00 |

# L1 - Planimetria piano terra

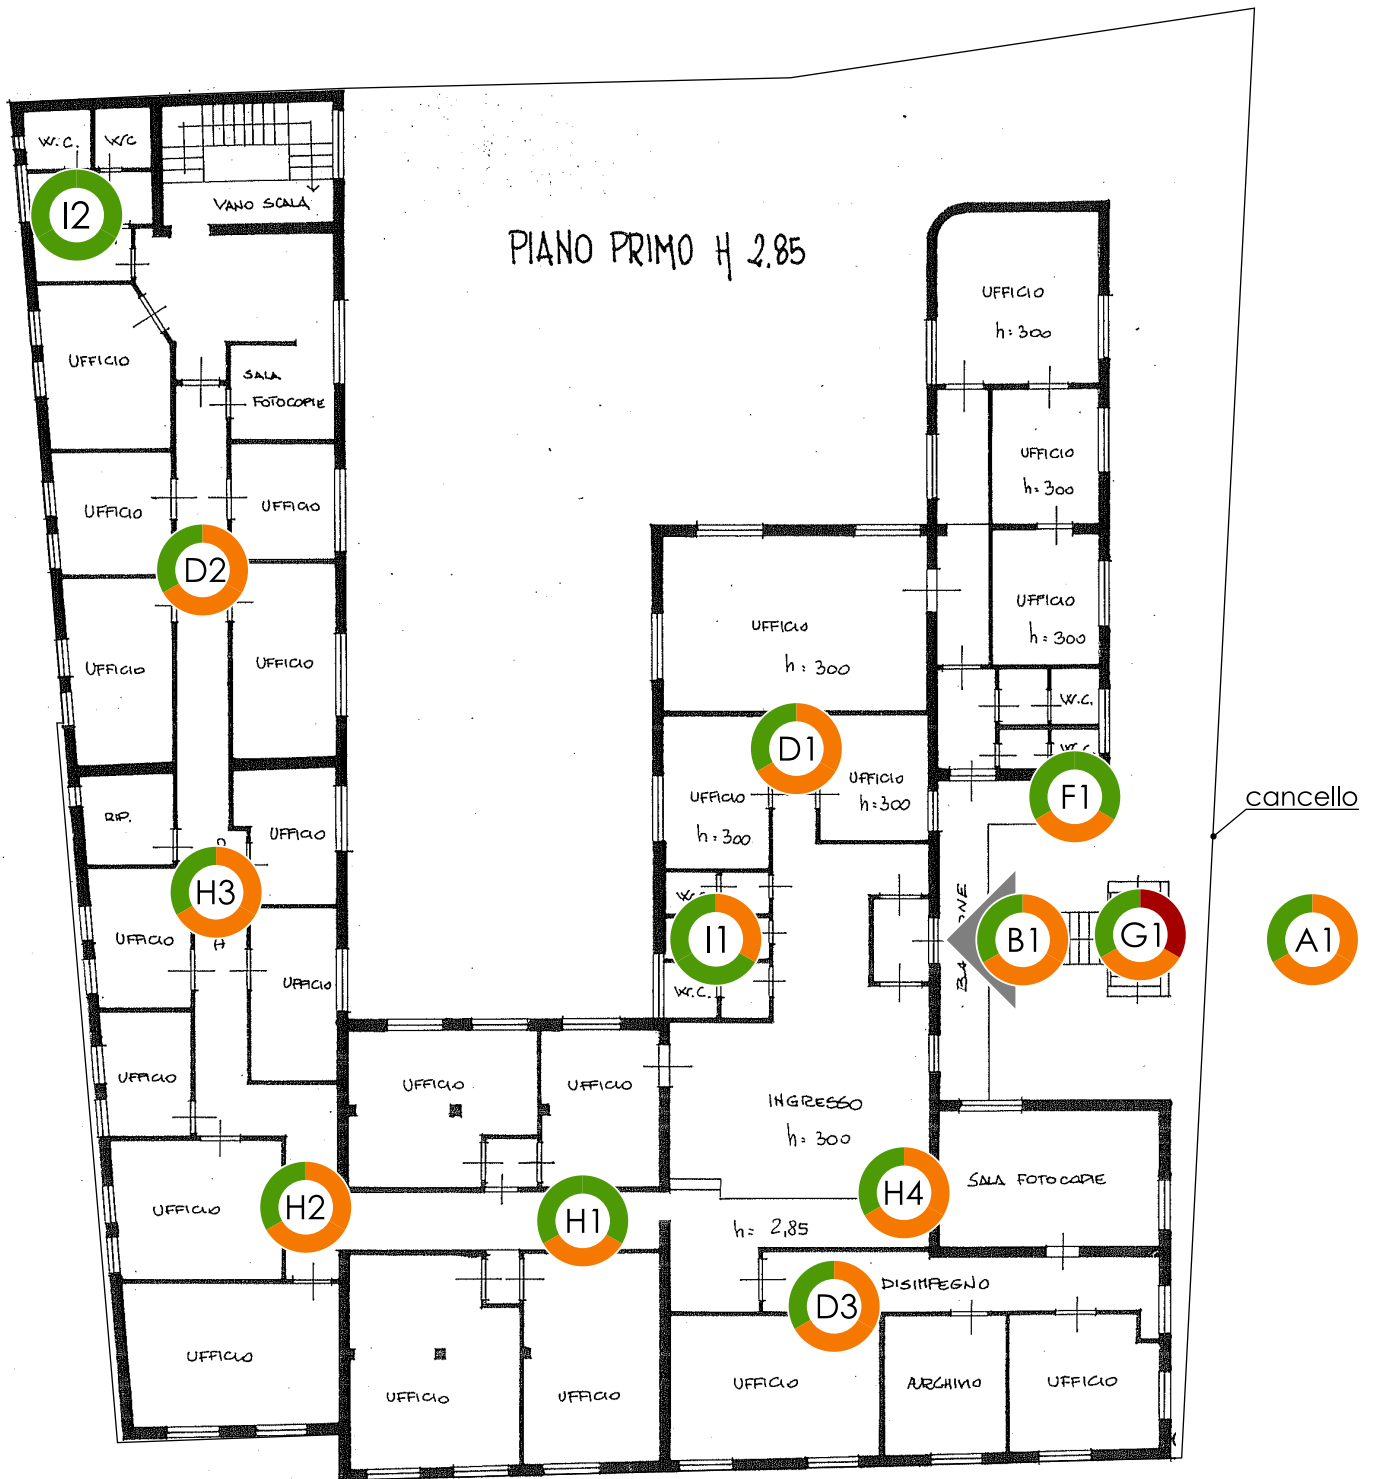

**NON Accessibile**

Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Accessibilità persone sorde

Accessibilità su sedia a ruota

Accessibilità non vedenti